SSKV-Blockkugelhahn mit Sperrsicherheitsgriff

SSKV ball valve with safety locking handle

SSKV-NICKEL GMBH
Schläuche - Schlaucharmaturen

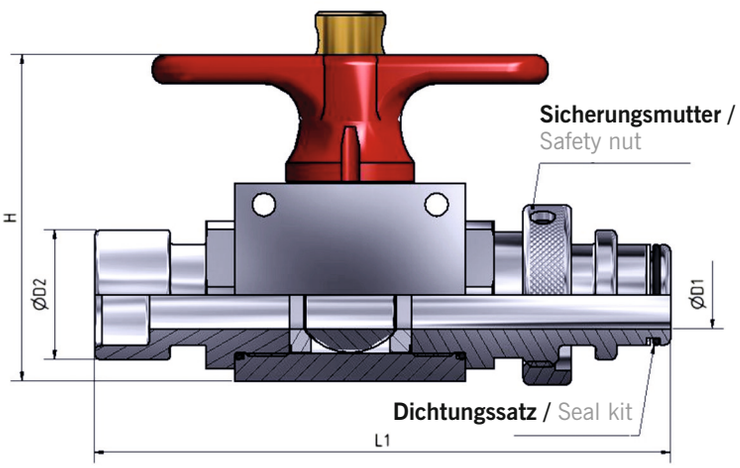

→ **Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt**
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

DN	Max. Arbeitsdruck / max. working pressure (bar)	ØD1	ØD2	L	H	Bestell-Nr. / Order no.
		mm	mm	mm	mm	
10	550	7	20	117	86	NV 10 50 01
12	550	10	24	121,5	86	HV 12 50 01
20	500	15	28	147,8	94,2	HV 20 50 01
25	280	19	33	160	102,7	NV 25 50 03
25	500	20	36	160	102,7	HV 25 50 01

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved