SSKV - Einschraubmuffe
SSKV - Female / Male BSP

SSKV-NICKEL GMBH
Schläuche - Schlaucharmaturen

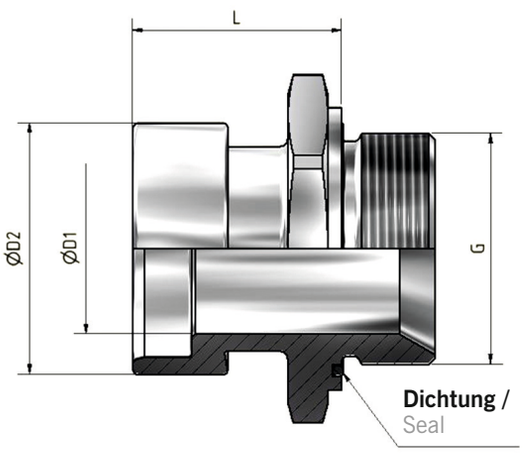

→ **Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt**
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

DN	**Max. Arbeitsdruck /** max. working pressure (bar)	**ØD1**	**ØD2**	**L**	**G**	**Bestell-Nr. /** Order
		mm	mm	mm	mm	
10	550	7	20	44	3/8	NV 10 30 04
12	550	10	24	49	1/2	HV 12 30 03
20	500	15	28	59	3/4	HV 20 30 05
25	280	19	33	62	1	NV 25 30 08
25	500	20	36	65	1	HV 25 30 07
32	210	24	39,8	75	1 1/4	NV 32 30 23
32	450	24	44	73	1 1/4	HV 32 30 07
40	185	32	53	73	1 1/2	NV 40 30 06
40	450	30	54	87	1 1/2	HV 40 30 10
50	165	44	65	78	2	NV 50 30 02
50	420	40	70	84	2	HV 50 30 01
65	70	55	75	83	2 1/2	NV 65 30 09
65	350	50	84	106,5	2 1/2	HV 65 30 07
80	70	70	99,3	101,5	3	NV 80 30 03
76	350	62,5	99		3	HV 76 30 01
100	64	87	118		4	NV 86 30 03
125	64	100	127		5	NV 89 30 01
150	64	138	176		6	NV 90 30 01

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved